



Zuhanyfolyókák

Engedjük el a mai nap
terheit, hogy ragyogó
legyen a holnap



“

Cégünket a folyamatos újításra, és az innováció iránti szenvedélyünkre építettük. Szeretnénk kiváló minőségű termékeket kínálni vásárlóinknak, melyek megkönnyítik a mindennapi életüket – ez az ALCAPLAST társaság mozgatórugója.

— František Fabičovic, alapító és tulajdonos

Tartalom



6–7 **AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK ELŐNYEI**

Forradalmi megoldást hoznak mind a tisztítás, úgy a víz mennyiségének elvezetésében.



8–13 **RÁCSOK AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ**

Kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek kiemelik a modern dizájnt, melynek alapja a játékoság a sokféleség.



18–23

ÚJ ZUHANYFOLYÓKA APZ13

Bemutatjuk a moduláris rendszert, amelyet önmaguk állíthatnak össze úgy, hogy az stílusban és funkcionálisan tökéletesen illeszkedjen fürdőszobájába.

Ott is látjuk az innováció lehetőségét, ahol mások elszalasztják



24–25

ALCA LEFOLYÓ RENDSZER A FALBA ÉPÍTÉSHEZ

A kihívásokat elfogadva kis terekhez kifejlesztettük azt a lefolyó rendszert, amely falba építhető. A helytakarékoság azonban semmiképpen sem csökkenti a termék funkcionalitását.



TEGYÜK EGYSZERÜBBÉ UTUNKAT

Az Ön kényelméért minden termékhez QR kódot készítettünk. Az alkalmazás letöltése és a QR-kód telefonos, vagy táblagépes leolvasása után gyorsan eljut honlapunkon a kívánt részhez. Itt részletes leírást talál a kiválasztott termékről. Többé nincs bonyolult információ keresés. Gyorsan és egyszerűen hozzájut ahhoz, amire szüksége van.

Az ALCA folyókák előnyei.....	6–7
ALCA rácsok.....	8–13
ALCA egyenes vonalú zuhanyfolyókák.....	14–27
Zuhanyfolyókák APZ1, APZ4 és APZ6	14–15
ALCA zuhanyfolyókák méretre	16–17
Új zuhanyfolyóka APZ13.....	18–23
APZ5 SPA lefolyó rendszerhez	24–25
Műanyag zuhanyfolyókák.....	26–27
Rozsdamentes acél zuhany lefolyó ...	28–29
ALCA zuhanyfolyókák áttekintése	30–35
Rozsdamentes folyókák perforált rácshoz ..	30
Rozsdamentes folyókák tömör rácshoz	31
Moduláris folyóka APZ13.....	32
APZ5 SPA lefolyó rendszer és az Antivandal rendszer.....	33
Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák	34
Padlóösszefolyókák áttekintése.....	35
Az ALCA zuhanyfolyókák jellemzői ..	36–37
Az ALCAPLAST Társaság	38–39



A szépség, amelyre
mindig számíthat, az
átgondolt részletekben
rejlik



A mi folyókáink képesek akár 68 l/perces vízáramlási sebességre

Nyugodt szívvel választhat nagy méretű zuhanyfejet. A speciális kétkamrás szifonnak köszönhetően, az ALCA folyókák képesek akár a 68 l/perces vízáramlási sebességre. Ez garancia arra, hogy fürdőszobáját nem nem árasztja el a víz. Sok konkurens folyóka csupán egyszerű zuhanytálca szifont tartalmaz minimális tisztítási lehetőséggel. Ezeknek a szifonoknak a maximális vízáramlási sebessége 30 l/perc, azaz fele, mint az ALCA folyókáké.

25
ÉVES GARANCIA

MAGAS
VÍZÁRAMLÁSI
SEBESSÉG
(68 l/perc)

TÖKÉLETESEN
TISZTÍTHATÓ
SZIFON

ALACSONY
SZERELÉSI
MAGASSÁG
(55 MM)

Zuhanyfolyóka tömör rácshoz

A minimalizmus szerelmeseinek ajánljuk a tömör rácshoz való folyókánkat. A víz kizárólag a rács és a burkolat széle között folyik el. Azonban, ennek a dizájn megoldásnak nincs semmilyen hatása a folyóka funkcionalitására.



Látogasson el honlapunkra



RÁCSOK AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ

A sokféleségben a szabadság



Hosszbordás rács

Ez az egyedülálló rács masszív nemesacélból tevődik egyetlen egésszé. A többi ráctól eltérve domináns és megkülönböztető dizájn elem minden fürdőszobában.

Burkolható rácscok

Lényegében egy speciális rozsdamentes vályú. A vályú alján egy érdes felületű szalag található a hidegburkolat, vagy a vízálló fa könnyebb berakásához. Ez a rács része lesz a padló burkolatának, így szinte beleolvad a fürdőszobába.

Tömör rácscok

A rács alapja egy U-profil rozsdamentes acélból. A profilra masszív rozsdamentes acéllap, edzett üveg, sárgaréz, vagy műkőlap kerül. Felületi változatosságának köszönhetően, az ALCA tömör rács díszé lesz az Ön fürdőszobájának.

Perforált rácscok

Az ALCA perforált rácscok geometriai formák játékos variációin alapulnak. Így Ön könnyen kiválaszthatja az ízlésének megfelelőt. Kaphatóak magasfényű, vagy szálciszolt matt kivitelben. Az alap kivitel rozsdamentes acélból készül, de képesek vagyunk kielégíteni a magasabb minőség iránti egyedi igényeket.

25
ÉVES GARANCIA

RÁCSOK ALCA ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ


Perforált

APZ1, APZ4, típusú folyókákhoz

LINE / Rozsdamentes-fényes/matt



HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt



CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt



PURE / Rozsdamentes-fényes/matt



BUBLE / Rozsdamentes fényes/matt



DREAM / Rozsdamentes-fényes/matt




Perforált

APZ13 típusú folyókákhoz

CODE / Rozsdamentes-fényes/matt




ROUTE / Rozsdamentes-fényes/matt



ZIP / Rozsdamentes-fényes/matt




SMILE / Rozsdamentes-fényes/matt



Hossz-bordás

APZ13, APZ6 és APZ16 típusú folyókákhoz

STREAM APZ13 típusú folyókákhoz / Rozsdamentes-matt




GAP APZ6 és APZ16 típusú folyókákhoz / Rozsdamentes-matt



Tömör

APZ6 és APZ16 típusú folyókákhoz

GL1200 / Fehér-üveg




MI1205 / Műkö-fekete




POSH / Rozsdamentes-matt




GL1202 / Zöld-üveg




MI1206 / Műkö-homok



DESIGN-ANTIC / Sárgaréz



GL1204 / Fekete-üveg



MI1207 / Műkö-gránit



DESIGN / Rozsdamentes-fényes/matt



MI1200 / Műkö-fehér



SPACE APZ13 típusú folyókákhoz / Rozsdamentes-fényes/matt




Látogasson el honlapunkra

Lefolyó

rendszerekhez

APZ5 típusú folyókákhoz

EDEN / Fedlap rozsdamentes-fényes



SHADE / Fedlap rozsdamentes-matt



TWIN / Burkolható fedlap




A burkolat

behelyezéséhez

való rács

APZ6, APZ16 és APZ13 típusú folyókákhoz

FLOOR APZ6 típusú folyókákhoz / A burkolat behelyezéséhez való rács



INSERT APZ13 típusú folyókákhoz / Rács minta behelyezett vízálló fával



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

Sarok


ARZ1 típusú folyókákhoz




LIFE / Rozsdamentes-matt




TIME / Rozsdamentes-matt



GRACE / Rozsdamentes-matt



VIEW / Rozsdamentes-matt



TRITON / Rozsdamentes-matt

RÁCSOK MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ


Perforált

APZ12 típusú folyókákhoz

LINE / Rozsdamentes-fényes/matt



HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt



CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt




PURE / Rozsdamentes-fényes/matt



BUBLE / Rozsdamentes-fényes/matt



DREAM / Rozsdamentes-fényes / matt



SOLID APZ12 típusú folyókákhoz / Rozsdamentes-matt



TILE az APZ12 típusú folyókákhoz / Rács minta behelyezett burkolattal



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

APZ8 Simple

Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma



APZ9 Simple

Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma



APZ10 Simple

Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma



Mint egy gyönyörű
ékszer, amely ellenáll
az idő folyásának



APZ1 zuhanyfolyóka perforált rácsokhoz

Tervezőink több különböző formájú ALCA zuhanyfolyókát terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek különböző stílusú fürdőszobákban, ezzel is támogatva a tulajdonosok egyéniségének kifejezését. Széles körű rács kínálatunk mellett mindig szem előtt tartjuk a tervezési tisztaságot és a kiváló minőséget.

68
LITER VÍZ/PERC



Látogasson el honlapunkra



EGYENES VONALÚ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK

Legközkedveltebb zuhanyfolyóka

A tökéletesen tisztítható szifonnal szerelt zuhanyfolyókák

Ott, ahol alapból egy búzzár van, az ALCA rozsdamentes folyóka kétkamrás lefolyó rendszert alkalmaz, kivehető lefolyó elemekkel. Ezzel kettős búzzár keletkezik a szifonban, amely egyszerűen és tökéletesen tisztítható mindkét lefolyó kamrán át, egészen a szennyacsatornáig. A kettős búzzárnak köszönhetően megdupláztuk a karbantartás közötti időt.




Külön kérésre kombinált búzzáros szifon is rendelhető.

Alacsony építési magasságú zuhanyfolyókák

A rozsdamentes ALCA folyókák a legmagasabb igényű beépítéshez vannak kialakítva. Az ALCA padlófolyókák minimális szerelési magassága: 55 mm-től 85 mm-ig. Az 55 mm-es magasság alkalmas olyan átépítéseknél, ahol szűkebb a padló betonréteg profilja. A 85 mm-es magasság alkalmas új épületekhez, ahol a folyóka már be van tervezve a fürdőszobába.

Állítható függőleges gallér

Az APZ4, APZ104 Low, APZ1104 és az APZ1104 Low típusú folyókák közvetlenül a falhoz szerelhetők. A függőleges szigetelő gallér állítható bármilyen falburkolat vastagsága szerint 6–12 mm terjedelemben. Ezért a burkolat vastagság különbségeket nem a ragasztó réteggel kell kompenzálni. Ellentétben a többi egyenes vonalú folyókatól, a FLEXIBLE típusok nem csak a padlóhoz vannak rögzítve, hanem a függőleges galléron keresztül a zuhanysarok falához is. Ezt követően a gallért beborítja a vízszigetelés és a falburkolat. A folyóka így jobban elszigeteli a területet a nedvességtől, ezáltal a fürdőszoba falhoz való lejtése is könnyebben kivitelezhető.

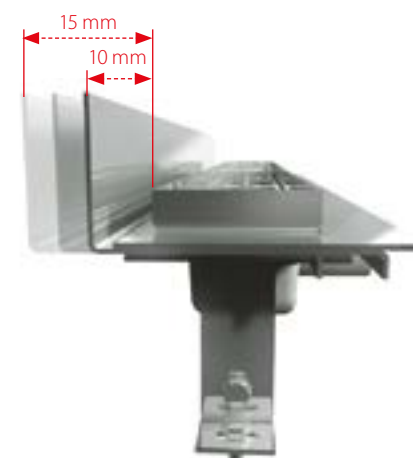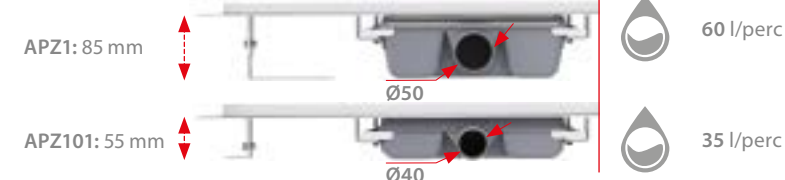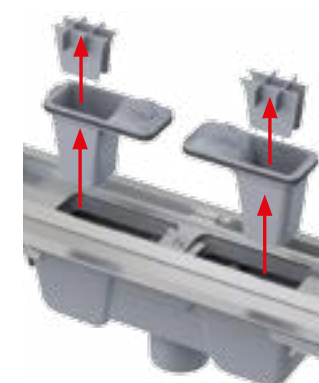

Az egyedi
életstílus egyedi
hozzaállást is
jelent. Épp ezért
kínálunk atipikus
megoldásokat,
amelyek minden
kívánságát
teljesítik.

ALCA zuhanyfolyókák méretre

Az alak típusú ALCA rozsdamentes zuhanyfolyókákat lehet a vásárló kívánságára atipikus méretekre gyártani (hosszúság, alak, szifon elhelyezése és egyéb). Nagyobb méretű, vagy más speciális megoldást kívánó terület vízvezetése kidolgozható és igényelhető az értékesítési képviselőinkkel együttműködve. Ezek a személyre szabott megoldások mindig megfelelnek az összes ALCA padlófolyóka paraméterének és előnyének.



Látogasson el honlapunkra




Új zuhanyfolyóka APZ13

Az APZ13 rozsdamentes folyóka moduláris tervezésű termék. Ez azt jelenti, hogy három hosszúságú folyóka áll rendelkezésre, amelyekhez három kompatibilis szifonból választhat. Ez után a rendszert egyedileg kiegészítjük egy ráccsal. Ön hét lehetőségből választhat rozsdamentes perforált, tömör, burkolható, vagy hosszboardás rács.

EGYENES VONALÚ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK

Cseh mérnökök munkája

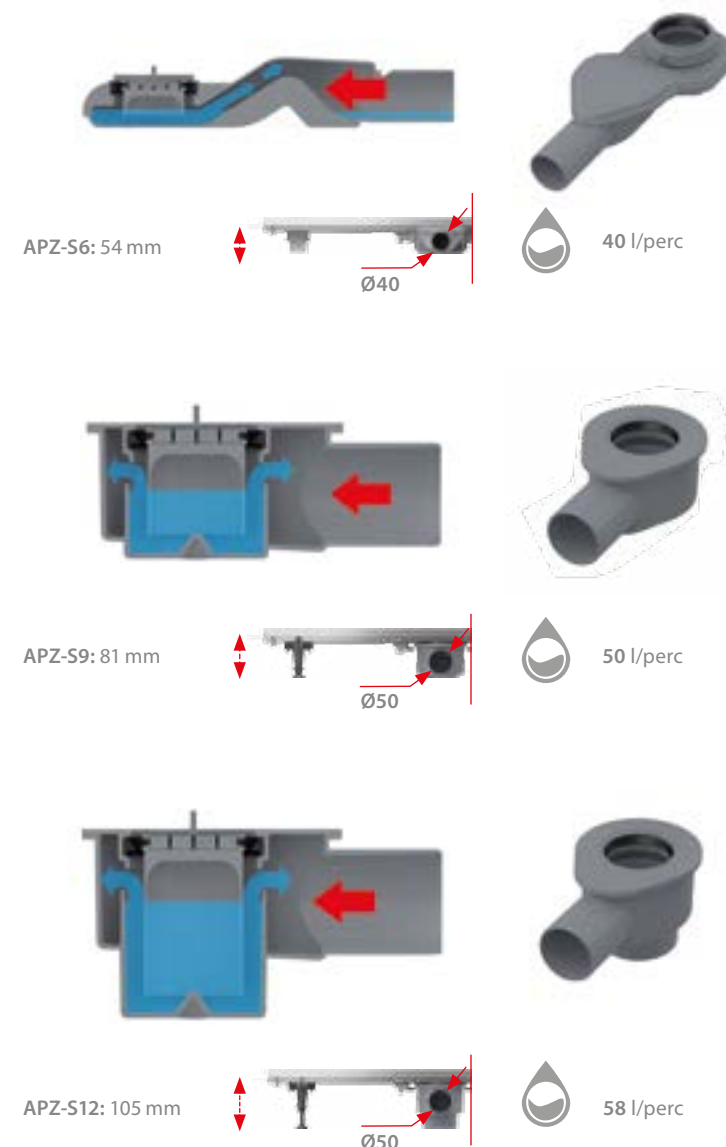

Moduláris rendszer

Ezt a rendszert azzal az elképzeléssel tervezték, hogy a megfelelő modell kiválasztása a lehető legegyszerűbb legyen. A készlet három fő részből áll: folyókaházból, szifonból és rácsból. A folyókaház univerzális az összes típusú rácsra. A belseje lejtett, és három hosszúsági lehetőség közül lehet választani. A szifon forgatható, és szintén három lehetőség közül lehet választani. A fő különbség a szerelési magasságokban, valamint a kapcsolatos átfolyási különbségekben van. Kínálatunk legmagasabb modelljének áramlási sebessége 58 l/perc, ami ideális megoldás új épületekbe és egyéb térben nagyvonalú helyeken. Továbbá választhat a közepes, vagy szuper alacsony kivitel között, amelyek helytakarékos tervezésűek. Hét rács típus lehet választani. Választható perforált, minimalista tömör, burkolható, vagy hosszboardás rácsokból.

A szifon három magassági változata

Szifonjainkat úgy fejlesztettük, hogy azok a felhasználó maximális kényelmét szolgálják, folyókáinkhoz hasonlóan. Ezek az új típusok biztosítják a magas vízármlási sebességet, és megtartották a teljes tisztíthatóságot. Szokásunkhoz híven, gondoltunk a felsőbb fokú vízszigetelésre. A szifont rögzítő elemekkel láttuk el, hogy a beszerelés után ne lehessen véletlenül, vagy illetéktelenül megsérteni a csatlakozás tömítését. Ahogy már nálunk megszokhatták, az összes tartozék a csomagolás tartalma.

Új gyártási technológia

Ehhez a folyókához szakembereink kidolgoztak egy teljesen automatizált lézeres hegesztési technológiát. Ez a korszerű technológia lehetővé teszi az egyes részek precíz hegesztését, amelyek aztán a szó szoros értelmében egy egységet alkotnak.

Az érintésre csábító design, a valódi szépségét a felszín alatt rejt

Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk Önöknek újdonságunkat, a moduláris zuhanyfolyóka formájában. Ezt Ön is kiválaszthatja három egyszerű lépésben úgy, hogy maximálisan megfeleljen a fürdőszobája építési elrendezésének.



ÚJDONSÁG



ÚJDONSÁG




01 A zuhanyfolyóka állítható magassága

Az egyedileg állítható rögzítő lábak biztosítják a pontos szerelést akkor is, ha jelentős egyenlőtlenséggel találkozunk az aljzat felületének különböző részein.




02 Biztonsági elem

A javasolt mechanizmus biztosítja a maximális tömítést, amely garantálja a maximális biztonságot a szerelésnél, valamint a hosszan tartó működést mindennapi használat során.

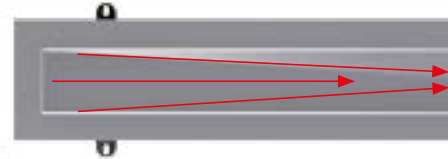

03 Tisztítható szifon

A vízbűzzár szűrővel van ellátva, amely felfogja a hajszájakat, és az egyéb szennyeződést. Az egész rendszer egyszerűen kivehető a szifon tökéletes tisztításához, vegyi anyagok használata nélkül. A szennyvícsatorna kitisztításához az erre alkalmas eszközök használhatóak.

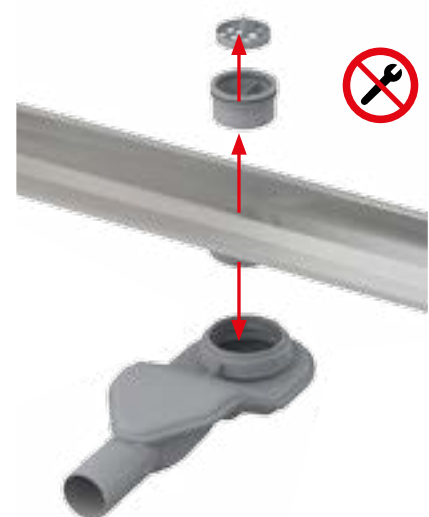

04 Folyóka egy darab acélból, lekerekített élekkel


minden ALCA folyóka test a legmodernebb technológia segítségével van lekerekítve. Ennek köszönhetően a folyókák nagyon kellemes tapintásúak, így fokozzák a mindennapi zuhanyozás élményét. A dizájn kivitelek kielégítik az Ön esztétikai igényeit.

05 A folyókaház belső lejtése

Bemutatjuk új megoldásunkat, a belső lejtést, amely biztosítja a maximális víz lefolyást. Ugyanakkor megkönnyíti a kézi tisztítást.

06 Új rácsok az APZ13 folyókához


A folyóka szerkezete lehetővé teszi az összes típusú rács használatát. Használhatóak az alap perforált rácsok, tömör rácsok masszív acélból, burkolható rácsok, vagy az új típusú hosszabodás rácsok. Szabadon választhatja ki fürdőszobája dizájnjának legmegfelelőbb rácsát.

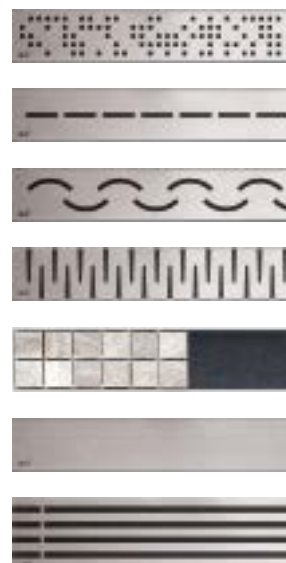

Moduláris folyóka

07 360°-ban elforgatható szifon

A vízszintesen fordítható szifon korlátlan lehetőségeket nyújt a szennyvícsatorna csatlakozásához. Ezen felül, a szerelésnél nem lesz szükség egyéb beállító szerelvényre.

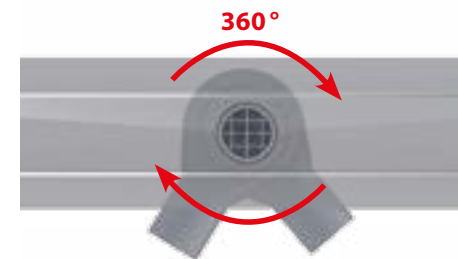

25
ÉVES GARANCIA

Az Önök álmaiból merítünk ihletet

Lefolyó rendszer a falba építéshez

A rendszer különösen olyan területekre alkalmas, ahol nagyobb a forgalom, mint például medencék, gyógyfürdők, vagy wellness központok. A folyóka fedele tömör kivitelű fényes, vagy matt felülettel, a tökéletes beilleszkedéshez választható a burkolható kivitel. A víz a burkolat széle és a lefolyó rendszer fedője közötti résen át folyik a folyókába.



Látogasson el honlapunkra



LEFOLYÓ RENDSZER:

APZ5 SPA

Szerelési mélység: 85 mm

Vízáramlási sebesség 60l/perc

Anyaga: Rozsdamentes acél



APZ5: 100 mm



60 l/perc

EDEN

Fedlap rozsdamentes-fényes



SHADE

Fedlap rozsdamentes-matt



TWIN

Burkolható fedlap



ALCA LIGHT folyókamegvilágítással

Bemutatjuk az ALCA LIGHT zuhanyfolyókát háttérvilágítással, melynek kellemes visszafogott világítása kiemeli fürdőszobája dizájn elemeit.

FEHÉR
AEZ120

ZÖLD
AEZ122

PIROS
AEZ123

RAINBOW
(RGB)
AEZ124

Elérhető színek: kék, piros, zöld, fehér és rainbow



Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák

A műanyag folyókák gazdaságos megoldást nyújtanak az épített zuhanyzókhoz. Más anyag felhasználása lehetővé teszi az ár csökkentését, megőrizve a magas szintű funkcionális tulajdonságokat. Magasan ellenálló műanyagból készülnek, amely ellenáll a fagynak és vegyszereknek. A választékban két típusú folyóka szerepel, kétkamrás szifonnal, vagy a helytakarékos típusú.

EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK

Két típusú műanyag zuhanyfolyóka

APZ8, APZ9 és APZ10 „Simple” folyóka

Alapmodel a műanyag folyókák sorából, alacsony, 62 mm-es szerkezettel, különösen olyan átépítéseknel alkalmas, ahol gondot okoz a kevés hely a padlózatban.

Mindegyik folyóka csomagolása tartalmazza a teljes készletet, beleértve a rácsot, a rögzítő lábakat, az elemeket, és a vízszigetelő szalagot. A rács kínálatunkban három dizájn található.

APZ 12 „Optimal” folyóka


A zuhanyfolyókák középosztálya gazdaságos megoldás projektekhez és egyéb olyan helyeken, ahol szükséges a különböző szabványok betartása. A folyókaház lejtett, kétkamrás, könnyen tisztítható, bűzzárral rendelkezik, amelynek áramlási sebessége akár 63 l/perc. Ez garantálja azt, hogy nagy formátumú zuhanyfejek használatánál sem árasztja el vízzel a fürdőszobát. Állítható műanyag rögzítő lábakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást.

A rács nem a csomag része. A kínálatban perforált, tömör, vagy burkolható rácsok szerepelnek.

Kombinált bűzzár

Valamennyi műanyag folyóka tartalmazza az úgynevezett kombinált bűzzárat. Ez csökkenti a csatornaszag visszaáramlásának veszélyét a szifon kiszáradása esetén.

Ez a rendszer különösen alkalmas olyan helyeken, ahol nem várható a zuhanysarok rendszeres használata. Ahhoz, hogy a szifonok tisztítása egyszerű és gyors legyen, teljesen szétszerelhetőek, egészen a szennyacsatornáig.

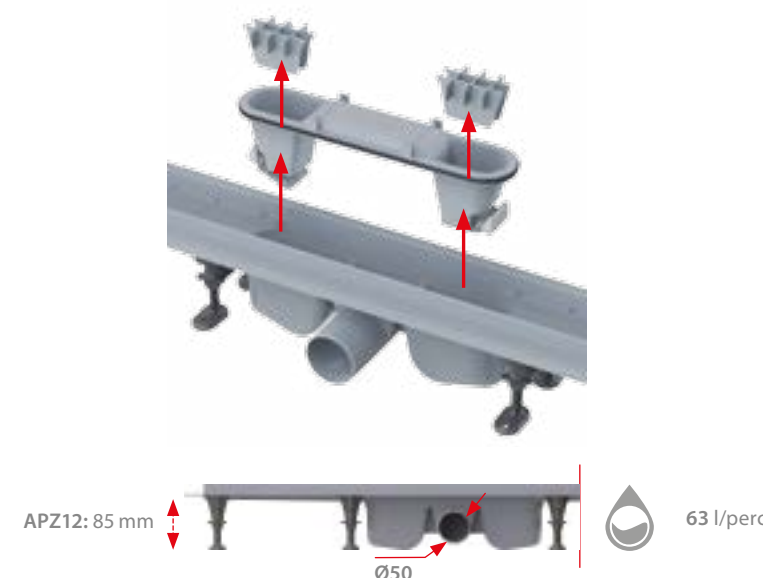





Csúcs a padlóösszefolyók között

A pontszerű vízvezetési újdonságot a rozsdamentes folyókáink alternatívájaként készítettük. Ez a felhasználók számára egy másik érdekes vízvezetési lehetőség, miközben megmaradnak a kiváló műszaki jellemzők és a modern dizájn. Azoknak, akik a pontszerű vízvezetést választják, vagy különböző okok miatt nem tudják használni a zuhanyfolyókát, ez a padlóösszefolyó egyértelmű választás.

ROZSDAMENTES PADLÓÖSSZEFOLYÓK

Csak a szép állandó

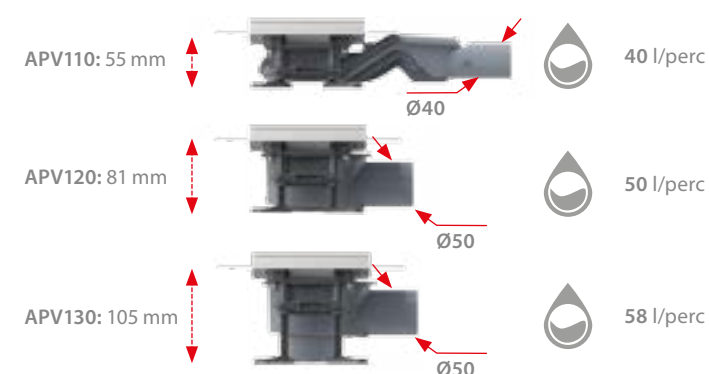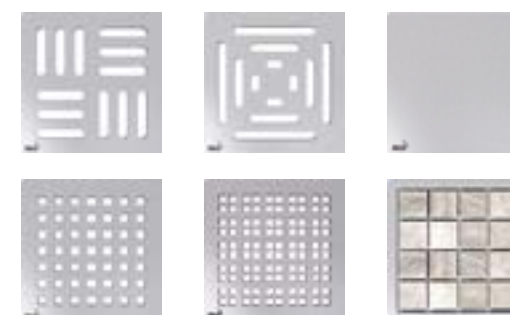

Rozsdamentes luxus kivitel

A rozsdamentes padlóösszefolyóinkat úgy terveztük és fejlesztettük, hogy megfeleljenek a korszerű fürdőszoba végső kinézetére vonatkozó magas követelményeknek. A gyártáshoz használt fejlett technológia lehetővé teszi, hogy a látható rész egyetlen darab masszív rozsdamentes acélból készüljön, felesleges hézagok, hegesztések és egyéb zavaró elemek nélkül.

A padlóösszefolyó egy kompakt egységet alkot, megfelelve minden modern fürdőszobának. A rozsdamentes pontszerű vízvezetéssel egy letisztult dizájnt, és egy magasan funkcionáló műszaki elemet kapunk a fürdőszobánkban.

Rácsok, nem csupán a csempe behelyezéséhez

A pontszerű összefolyóval három rács típusból választhat. A legérdekesebb változat a burkolható leeresztő rács használata, amely segítségével az összefolyó beleolvad a fürdőszoba padlójába.

A második típus egy tömör rács, amely egy darab acélból készül, az összefolyóházzal egységes hatást vált ki.

A harmadik változat egy rozsdamentes perforált rács, amely a pontos vízszűrő vágású gyártásnak köszönhetően, pontosan illeszkedik az összefolyóházba.

A szifon három magassági változata:

A tökéletes szerelési változékonyságot a három szifon típus biztosítja, melyek az új pontszerű lefolyókkal használhatók. A legalacsonyabb szifon változatot, amely magassága 55 mm, olyan térben használható, ahol minimális a padló magasság, miközben megmarad a magas vízvezetés. Mindhárom szifon változat szerkezetét úgy alakítottuk, hogy könnyen tisztíthatók legyenek vegyszerek nélkül, és hogy egyszerű legyen a szerelésük és a karbantartásuk.

25
ÉVES GARANCIA

ALCA EGYENES VONALÚ ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKÁK

Perforált – rácshoz

APZ1, APZ101 Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)





APZ1: 85 mm		Ø DN50	60 l/perc
APZ101: 55 mm		Ø DN40	35 l/perc

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ4: 85 mm		Ø DN50	60 l/perc
APZ104: 55 mm		Ø DN40	35 l/perc



APZ1001, APZ1101 Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, függőleges lefolyóval
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



APZ1001: 85 mm		Ø DN50	68 l/perc
APZ1101: 55 mm		Ø DN40	44 l/perc

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz, függőleges lefolyóval (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1004: 85 mm		Ø DN50	68 l/perc
APZ1104: 55 mm		Ø DN40	44 l/perc

APZ2001
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ2001: 85 mm		Ø DN40	90 l/perc
----------------	--	--------	-----------



Látogasson el honlapunkra



Tömör – rácshoz

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácshoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




APZ6: 95 mm		Ø DN50	60 l/perc
APZ106: 65 mm		Ø DN40	35 l/perc

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácshoz és szegéllyel falba építéshez (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ16: 95 mm		Ø DN50	60 l/perc
APZ116: 65 mm		Ø DN40	35 l/perc




ALCA EGYENES VONALÚ ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKÁK

Zuhanyfolyóka APZ13 Modular

Az APZ 13 Modular Zuhanyfolyóka konfigurációja



01



02

APZ13 Modular
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)



03

APZ-S6
Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal



APZ-S9
Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal



APZ-S12
Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal




Látogasson el honlapunkra

Lefolyó rendszer

APZ5 Spa
Lefolyó rendszer a falba építéshez, fedlap rozsdamentes-fényes (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



EDEN



SHADE



TWIN



ALCA LIGHT

APZ5 Spa folyóka megvilágítása		APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai				
A megvilágítás színe	A folyóka hossza (mm)	650	750	850	950	1050
Fehér	A megvilágítás kódja a folyóka hosszában	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Kék		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zöld		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Piros		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310

Antivandal

APZ11, APZ111 Low
"Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




BUBBLE



Rács a csomag tartalma

Rozsdamentes lejtést beállító lécz, lejtős padlóhoz

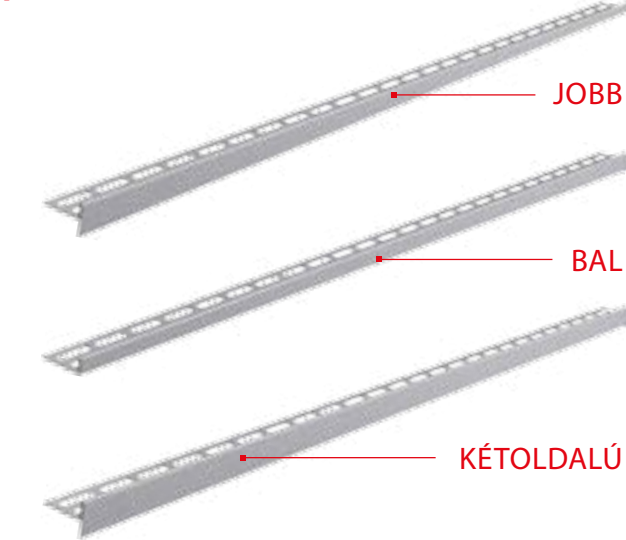

APZ1011, APZ1111 Low
"Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



BUBBLE



Rács a csomag tartalma

EGYENES VONALÚ ZUHANYFOLYÓKÁK MŰANYAGBÓL

Perforált – rácsokhoz

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(550, 650, 750, 850, 950 mm)



Rács a csomag tartalma



Rács a csomag tartalma



Rács a csomag tartalma

A csomag tartalma:



- folyóka
- rács
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált 2 kamrás búzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog



Perforált – rácsokhoz, tömör – rácsokhoz, vagy burkolható – rácsokhoz

APZ12 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, vagy burkolható rácsokhoz
(750, 850, 950, 1050 mm)



Látogasson el honlapunkra



Sarokba építhető, szél nélküli zuhanyfolyóka

ARZ1

Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba helyezhető perforált rácsokhoz




LIFE




GRACE



TIME



VIEW



TRITON

Rozsdamentes padlóösszefolyók

APV110



Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony
130x130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes búzzár

APV120

Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony
130x130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes búzzár

APV130

Rozsdamentes padlóösszefolyó 130x130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes búzzár



MPV011



MPV012




MPV013



MPV014



MPV015



MPV016



Műanyag padlóösszefolyók

Padlóösszefolyó 105x105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



APV101



APV102



APV103



Padlóösszefolyó 105x105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár



APV201



APV202



APV203



AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK JELLEMZŐI

Alacsony szerelési magasság

Alacsony szerelési magasság:
55 mm szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas átépítésekhez)
85 mm szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas új épületeknél)

25 év garancia

Felhasznált anyag:
Rozsdamentes acél DIN 1.4301, DIN 17240
Az anyag nemesítése: merítés és passzíválás, elektrokémiai átcsiszolás
Szennyeződés elleni védelem a szerelés során:
A lefolyó és a gallér védőfóliával van ellátva, a vályúban hungarocell betét van elhelyezve.

25

ÉVES GARANCIA

Magas vízáramlási sebesség (akár 68 l/perc)

Maximális vízáramlási sebesség:
68,8 l/perc szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel
44 l/perc szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel
Két szifon egyben: A magas áramlási sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
Szabvány: ČSN EN 1253

Tökéletesen tisztítható szifon

Felhasznált anyag: polipropilén
Szerkezet: 2 vízvezető kamra, 2 kivethető lefolyó elem, 2 védőrács
Tisztíthatóság: A védőrács nagyobb szennyeződést fog fel, a szűrő és a lefolyó elem kivételével könnyen tisztítható, egészen a szennycsatornáig.

Kombinált búzzár

Választható tartozékok a rozsdamentes folyókákhoz kétkamrás szifonnal
Használata azokban a helységekből alkalmazható, ahol nem rendszeres a folyóka kihasználása, és előfordulhat a vizes búzzár kiszáradása, például nyaraló és üdülési központok, szezonális használatú épületek.

- áramlási sebesség 68 l/perc
- kompatibilis a következő rozsdamentes folyókákkal APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1
- 1 db folyókához 2 darabos szett
- a beépített folyókában is cserélhető

Amíg a szifonban nincs vízfolyás, a csappantyúk zárva vannak, és a víz kiszáradása esetében megakadályozzák a csatornából visszaáramló bűzt.

A víz átfolyásánál kinyílnak a csappantyúk, így lehetővé teszi a víz elfolyását.



Látogasson el honlapunkra



Alapon felüli tartozékok

Az alapon felüli kiegészítők, a csomag tartalma:


- folyóka szifonnal összeszerelve
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- vízszigetelő szalag
- védőfólia a gallérhoz és lefolyóhoz, védőbetét a folyóka vályújához

Méretre gyártás 30 napon belül

Fesztávok: 300 mm-től 2200 mm-ig egy darabból. Több mint 2200 mm csatlakozással több darabból.
Magassági változatok: A szélek magasságának és a vályú mélységének megváltoztatása a vásárló igényei szerint.
Szifon: Elhelyezése az ügyfél kívánságára. A vízellátás szerint több szifon egy folyókán.
Anyaga: Szabványos rozsdamentes acél DIN 1.4301, DIN 17240. Agresszív környezetben (uszoda) rozsdamentes acél DIN 1.4404, DIN 17349.

Karbantartás

A rács karbantartása
A tökéletes külső érdekében havonta min. egyszer tisztítandó. Ne használjon éles tárgyakat, vagy súroló szereket, melyek károsíthatják a rács felületét.
Bővebben lásd: www.alcaplast.hu

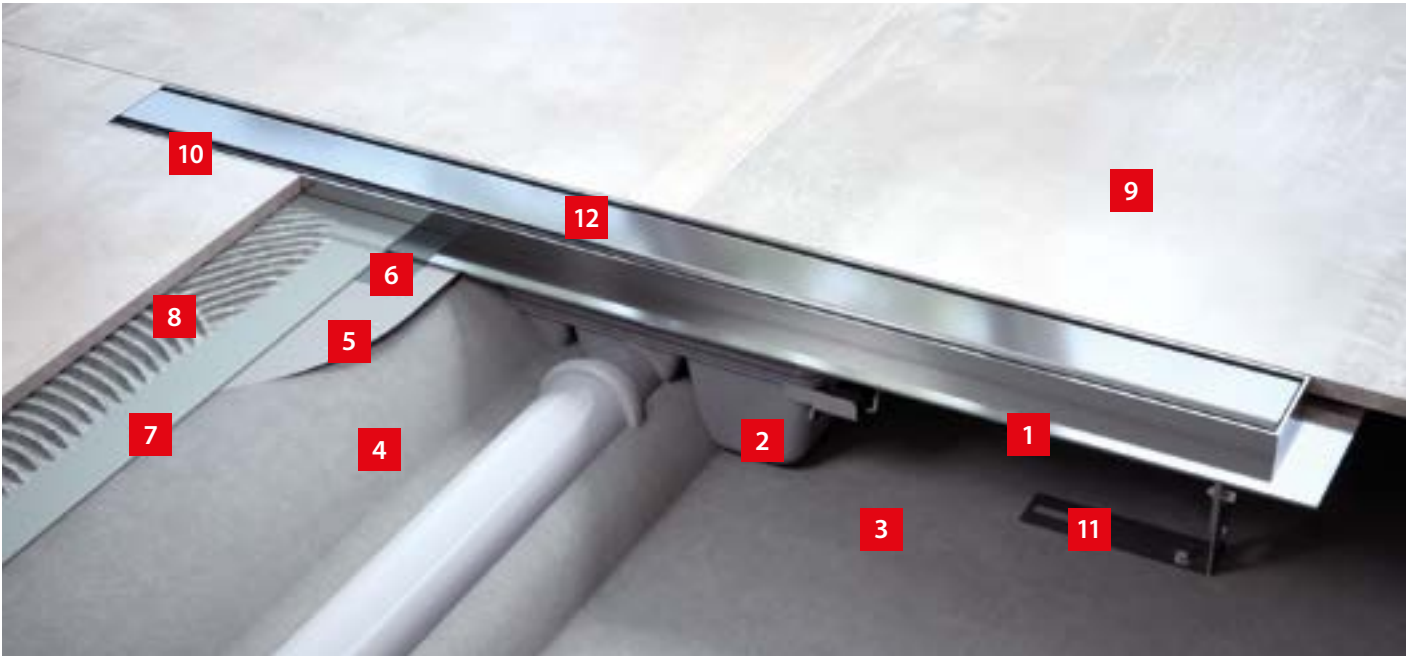

- 1 ALCA folyóka
- 2 szifon
- 3 aljzat beton

- 4 kiegyenlítő beton
- 5 penetrációs bevonat
- 6 vízszigetelő szalag

- 7 vízszigetelő anyag
- 8 ragasztó
- 9 padlólap

- 10 rugalmas kitöltés
- 11 rögzítő lábak
- 12 ALCA rács



Látogasson el honlapunkra



Minőség, műszaki megoldások, innováció, design – ezek az ALCAPLAST termékek alapvető jellemzői.



CÉGALAPÍTÁS

A cseh családi vállalkozás 1998-ban alakult. Abban az időben csak két terméket gyártottunk – feltöltő és öblítőselepet. A jelenlegi széles termékkínálattal az ALCAPLAST lett a legkeresettebb ezen a szakterületen a világ számos országában.



ALCA – PRÉMIUM MÁRKA

Az ALCA prémium márka formatervezett termékek sora, amely magas használati értéket képvisel. Az ALCAPLAST a szaniter berendezések új trendjeinek alkotója. Az együttműködésünk a vezető cseh tervezőkkel új terméksorok létrehozásánál, egy sor rangos díjat hozott.



AZ ALCAPLAST HAT NEMZETKÖZI TELEPHELYEI

Úgy tervezzük termékeinket, hogy azok egyszerűsítsék az életet az egyes országokban. Mivel ezek a termékek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, ez nem jelent problémát. Az ALCAPLAST társaság elosztó raktárai és az értékesítési csapatok Csehország területén kívül, más országokban is biztosítják a jobb kommunikációt és szolgáltatást az ügyfeleknek.



CSEH TERMÉK CSEH MÉRNÖKÖKTŐL

Minőség, műszaki megoldások, innováció, design – ezek az ALCAPLAST termékek alapvető jellemzői. A szakmai professzionalizmus és a cseh műszakiak ügyessége, a cseh ipar sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és megbízhatóak.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A teljes gyártási folyamat a Norske Veritas társaság által hitelesített ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer alapján történik. A termékeink tesztelése és tanúsítása az ITC Zlín, Csehország, valamint az Ausztriai OFI tesztlő és tanúsító szervezeteknél történik. Saját laboratóriumban az összes terméket folyamatosan ellenőrizzük, ami biztosítja a magas szintű minőséget és megbízhatóságot.



A 2015-ÖS ÉV MENEDZSERE

Radka Prokopová ügyvezető igazgató elnyerte a Cseh Köztársaság legrangosabb, vezetőinek járó, Az Év Menedzsere 2015 díjat a korszerű vállalat irányításért.



ALCAPLAST ACADEMY

2009-ben ünnepélyesen felavatásra került az Alcaplast Academy. Az oktatási központ üzleti partnereink képzéstámogatására jött létre a közvetlen szakmai termékoktatás révén. Az Alcaplast Academy a második helyen végzett a „Business Project 2010” elnevezésű versenyen, a képzési központok kategóriában. Minden évben a képzéseinken több, mint 3000 szakember vesz részt. Ezek a szakemberek a szakszerű szerelés és műszaki támogatás biztosítékai.

Alca PLAST® Academy

ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE



Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projektárának megállapítása során!

Cseh termék
ISO 9001:2008

Edition 1/2017 HU, © Alca plast, s. r. o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV
616/2006 sz. módosított
2011/95/EC including amendments

Alca PLAST®

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.
Fuvaros köz 1, 2900 Komárom
tel.: +36 34346031
mobil: +36 20 2798822
fax: +36 34346031
e-mail: z.meszáros@alcaplast.hu
www.alcaplast.hu

